INDOOR Living




PRODUKTLISTE

Massivholzprodukte Decke Wand

Boden







Albert-Schweitzer-Str.- 54

D- 76703 -Kraichtal





Tel. + 49 (0) 72 51 - 69 652 info@kawe-kraichtal.de

INHALTSVERZEICHNIS

Farben / Oberflächen 3-S Paneele CHALET / STADEL

3-S Paneele LOFT / PENTHOUSE

Fichte-Massivholz Paneele ZERMATT

Fichte-Massivholz Paneele ZERMATT RUSTIC-WOOD

Fichte-Massivholz Paneele DAVOS

Fichte Deckenbalken Modell NEW STYLE

Zirben Kiefer Fasebrett

Zirben Kiefer Fasebrett Systemlänge

Fichte-Langpaneele Fase
Fichte-Langpaneele Softline
Breitpaneele Softline / Systemlänge
3-S-Breitprofil Fase Systemlänge

Fichte-Profilholz

Fasebrett 14 mm

Rundkantenprofilbrett 14 mm

Fasebrett 17 mm

Systemprofil 17 mm Fase / Dekostab Fasebrett

Profilstab Fasebrett

LAGERWARE Fasebrett 17 mm / Systemprofil 17 mm Fase

Rundkantenprofilbrett 18,5 mm Systemprofil 18,5 mm Rundkante

Rundkantenbrett 17 mm beidseits genutet

Befestigungs-Zubehör

Stürzerdecke Glattkantbrett

Farben

Fichte-Massivholzleisten
Fichte Deckenbalken

Fichte Blenden / Balkenbretter

Massivholzdielen Fichte

Douglasie

Systemdiele Fichte Systemdiele Lärche Systemdiele Eiche

Landhausdielen Fichte

Lärche Eiche

Farbgruppe I



Wachslacke

001 Farblos behandelt

200 Edelweiss

650 Deckend weiß

Wachsbeizen

118 Hellbeige

138 Hellbraun

125 Grau

131 Rotbraun

133 Schwarzbraun

Farbgruppe II



Biofa-Colorwachs

5175 Farblos behandelt

5176 Weiss

5177 Grau

Perlglanz -Wachsbeizen

027 Perl-Weiß

034 Perl-Hellbraun

028 Perl-Silbergrau

Oberflächen



glatt - geschliffen



gebürstet



gebürstet und gehackt



sägerau - fein gebürstet



original gehackt



geschroppt (Deckenbalken)

Artikel

Oberfläche

3-S Paneele CHALET

MICRO-FASE - original gehackt

19 x 165 mm (Deckmaß 156 mm)

hergestellt aus einer Fichte-BIO Dreischichtplatte

Verleimfestigkeit D-4 nach EN 204 - HF 9 +/- 2%

längsseitige Nut- und Federfräsung

Längen 125 / 250 / 500 cm

VE= 1 Stück

Farbtöne It. Kawe-Farbkarte - Seite 3

1950

original gehackt / roh

original gehackt / Farbgruppe I original gehackt / Farbgruppe II

Befestigung SK 6 VCSB

1000 006 106

VE = 100 Stück

3-S Paneele STADEL

1953 MICRO-FASE sägerau - fein gebürstet

sägerau - fein gebürstet / roh

sägerau - fein gebürstet / Farbgruppe I sägerau - fein gebürstet / Farbgruppe II

Befestigung SK 615 SB

1000 000 615

VE = 100 Stück

3-S Paneele LOFT

1951

MICRO-FASE - gebürstet

gebürstet / roh

gebürstet / Farbgruppe I gebürstet / Farbgruppe II

Befestigung SK 615 SB

1000 000 615

VE = 100 Stück

3-S Paneele PENTHOUSE

1952


MICRO-FASE glatt - geschliffen

glatt - geschliffen / roh

glatt - geschliffen / Farbgruppe I

Befestigung SK 615 SB

1000 000 615

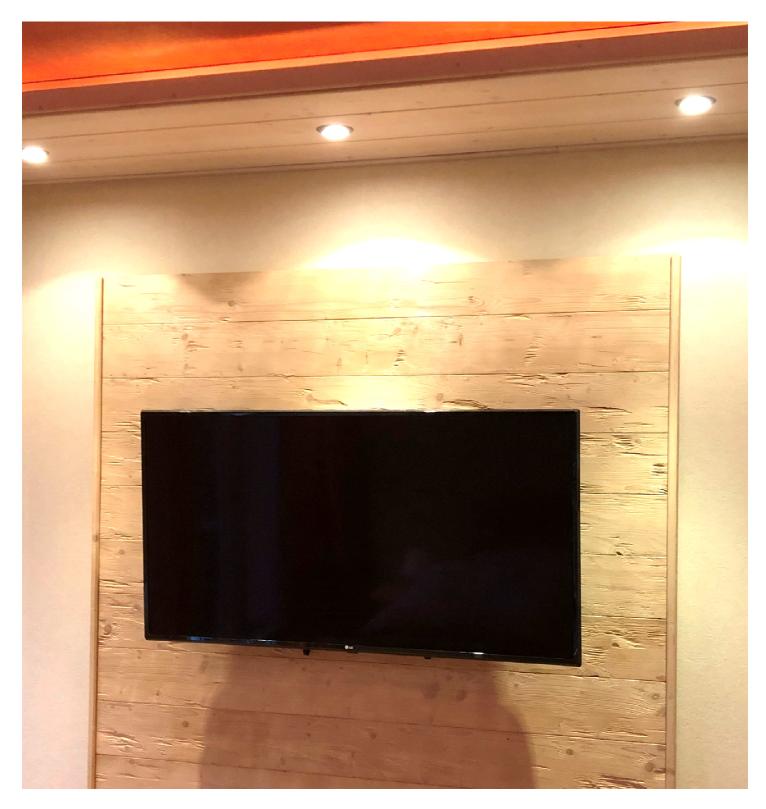

Produkt **3-S Paneele CHALET**

Artikel

Oberfläche

Fichte-Massivholz Paneele ZERMATT

original gehackt

19 x 196 mm (Deckmaß 186 mm) hergestellt aus Fichtenholz -massiv umlaufende Nut- und Federfräsung

System-Länge 197 cm

VE= 1 Stück

Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3


1930



original gehackt / roh original gehackt / Farbgruppe I original gehackt / Farbgruppe II

Befestigung SK 6 VCSB

1000 006 106

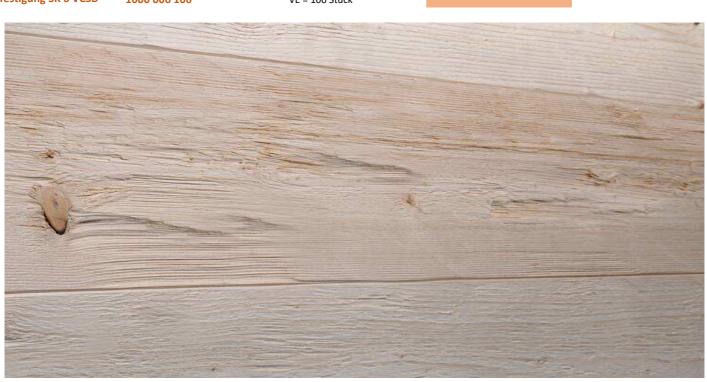

Artikel

Oberfläche

Fichte-Massivholz Paneele ZERMATT RUSTIC-WOOD NEU!

original gehackt

19 x 196 mm (Deckmaß 186 mm) hergestellt aus Fichtenholz -massiv umlaufende Nut- und Federfräsung

System-Länge 197 cm VE= 1 Stück

Farbtöne lt. Kawe-SONDER-Farbkarte


original gehackt / Farbgruppe-Sonder

Befestigung SK 6 VCSB 1000 006 106 VE = 100 Stück



Fichte-Massivholz Paneele ZERMATT RUSTIC-WOOD NEU!

Farben-Übersicht

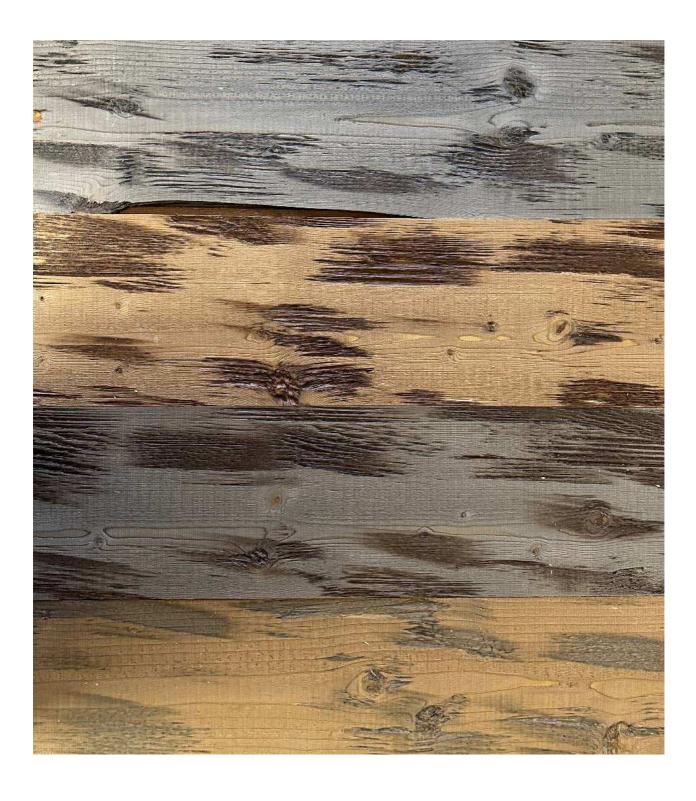



Produkt
ZERMATT RUSTIC-WOOD 133/125



Produkt
ZERMATT RUSTIC-WOOD 131/138

Artikel

Oberfläche

Fichte-Massivholz Paneele DAVOS

original gehackt


NEU!

17 x 146 mm (Deckmaß 136 mm) hergestellt aus Fichtenholz -massiv umlaufende Nut- und Federfräsung

System-Länge 118 cm

VE= 1 Stück

Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Farbgruppe I



original gehackt / roh original gehackt / Farbgruppe I

48 VE = 49,62 m²


Palette


original gehackt / roh

Lager-Angebot

Befestigung SK 615 SB

1000 000 615

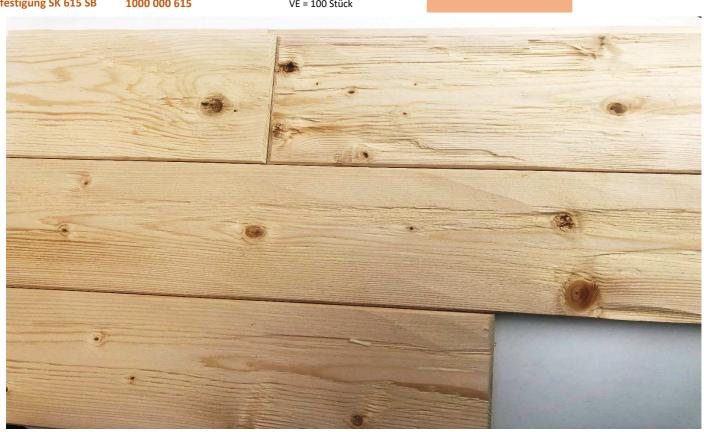

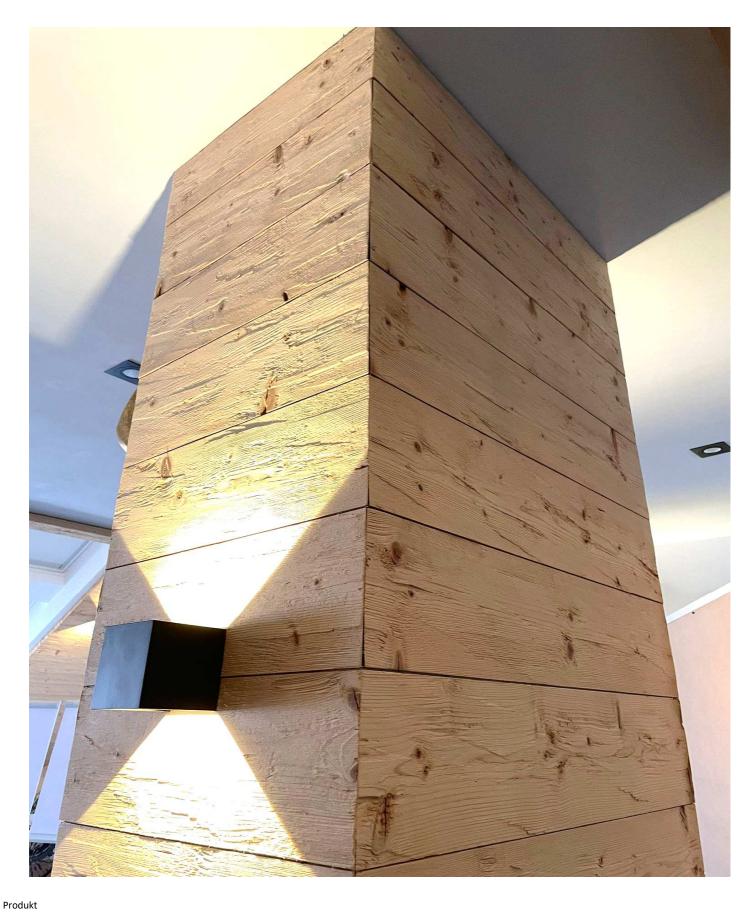

DAVOS Farbton 138

Artikel

Oberfläche

Fichte-Deckenbalken gefaste Kante - klein - Modell New Style -

hergestellt aus nordischer Fichte Leimholz-Platte - blockverleimt

Längen 250 - 500 cm- alle 50 cm

Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3

Oberfläche nach Wahl: glatt / gebürstet / sägerau - fein gebürstet /

gebürstet und gehackt

115 x 230 x 115 mm außen

Größe I 1501

Oberfläche nach Wahl / roh
Oberfläche nach Wahl / Farbgruppe I
Oberfläche nach Wahl / Farbgruppe II
ausgenommen glatt - Farbgruppe II!

70 x 230 x 70 mm außen

Größe II 1502

Oberfläche nach Wahl / roh
Oberfläche nach Wahl / Farbgruppe I
Oberfläche nach Wahl / Farbgruppe II
ausgenommen glatt - Farbgruppe II!

70 x 160 x 70 mm außen

Größe III 1503

Oberfläche nach Wahl / roh
Oberfläche nach Wahl / Farbgruppe I
Oberfläche nach Wahl / Farbgruppe II
ausgenommen glatt - Farbgruppe II!

50 x 160 x 50 mm außen

Größe IV 1504

Oberfläche nach Wahl / roh
Oberfläche nach Wahl / Farbgruppe I
Oberfläche nach Wahl / Farbgruppe II
ausgenommen glatt - Farbgruppe II!





Artikel

Zirbe Kiefer Fasebrett 20 mm

20 x 142 mm (Deckmaß 135 mm) hergestellt aus sibr. Zirbe massiv

längsseitige Nut- und Federfräsung

Länge 400 cm

1100

glatt gehobelt / roh gebürstet / roh

gebürstet und gehackt / roh sägerau - fein gebürstet / roh

Befestigung SK 615 SB 1000 000 615

VE = 100 Stück

VE= 1 Stück



glatt - gehobelt

sägerau - fein gebürstet

gebürstet und gehackt

gebürstet

Zirbe Kiefer Fasebrett 20 mm Systemlänge 198,5 cm

20 x 142 mm (Deckmaß 135 mm)

hergestellt aus sibr. Zirbe

umlaufende Nut- und Federfräsung

VE= 1 Stück

Länge 198,5 cm

1101

glatt gehobelt / roh gebürstet / roh gebürstet und gehackt / roh

sägerau - fein gebürstet / roh

Befestigung SK 615 SB 1000 000 615

Artikel

Oberfläche

Fichte-Langpaneele FASE

18 x 230 mm (Deckmaß 222 mm)

hergestellt aus einer Fichte-Naturholzplatte blockverleimt -

Verleimfestigkeit D-4 nach EN 204 - HF 9 +/- 2%

längsseitige Nut- und Federfräsung

Längen 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 cm

VE= 1 Stück

Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3

1651



glatt / roh glatt / Farbgruppe I

gebürstet / roh gebürstet / Farbgruppe I gebürstet / Farbgruppe II

gebürstet und gehackt / roh gebürstet und gehackt / Farbgruppe I gebürstet und gehackt / Farbgruppe II

sägerau - fein gebürstet / roh

sägerau - fein gebürstet / Farbgruppe I

sägerau - fein gebürstet / Farbgruppe II

VE = 100 Stück

Befestigung SK 6 VCSB

1000 006 106



Artikel

Oberfläche

Fichte-Langpaneele SOFTLINE

18 x 230 mm (Deckmaß 222 mm)

hergestellt aus einer Fichte-Naturholzplatte blockverleimt -

Verleimfestigkeit D-4 nach EN 204 - HF 9 +/- 2%

längsseitige Nut- und Federfräsung

Längen 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 cm

VE= 1 Stück


Farbtöne It. Kawe-Farbkarte - Seite 3

1650



glatt / roh glatt / Farbgruppe I

gebürstet / roh gebürstet / Farbgruppe I gebürstet / Farbgruppe II



gebürstet und gehackt / roh gebürstet und gehackt / Farbgruppe I gebürstet und gehackt / Farbgruppe II

sägerau - fein gebürstet / roh

sägerau - fein gebürstet / Farbgruppe I

sägerau - fein gebürstet / Farbgruppe II

Befestigung SK 105 SB

1000 006 105



Artikel

Oberfläche

Fichte-Breitpaneele SOFTLINE -Systemlänge-

18 x 230 mm (Deckmaß 222 mm)

hergestellt aus einer Fichte-Naturholzplatte blockverleimt -

Verleimfestigkeit D-4 nach EN 204 - HF 9 +/- 2%

umlaufende Nut- und Federfräsung

Systemlänge 249,5 cm

VE= 1 Stück

Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3

1652



glatt / roh glatt / Farbgruppe I

gebürstet / roh gebürstet / Farbgruppe I gebürstet / Farbgruppe II

gebürstet und gehackt / roh gebürstet und gehackt / Farbgruppe I gebürstet und gehackt / Farbgruppe II

sägerau - fein gebürstet / roh sägerau - fein gebürstet / Farbgruppe I sägerau - fein gebürstet / Farbgruppe II

Befestigung SK 105 SB

1000 006 105



Artikel

Oberfläche

Fichte-3-S-Breitprofil FASE -Systemlänge-

16 x 222 mm (Deckmaß 211 mm)

hergestellt aus einer Fichte-BIO Dreischichtplatte Verleimfestigkeit D-4 nach EN 204 - HF 9 +/- 2%

umlaufende Nut- und Federfräsung

Systemlänge 253 cm

VE= 1 Stück

Farbtöne It. Kawe-Farbkarte - Seite 3

1750

glatt / roh

glatt / Farbgruppe I





gebürstet / roh

gebürstet / Farbgruppe I

gebürstet / Farbgruppe II



sägerau - fein gebürstet / roh

sägerau - fein gebürstet / Farbgruppe I

sägerau - fein gebürstet / Farbgruppe II

Befestigung SK 615 SB

1000 000 615



Artikel

Oberfläche

Fichte-Fasebrett 14 mm

14 x 146 mm (Deckmaß 136 mm) hergestellt aus nordischer Fichte längsseitige Nut- und Federfräsung Längen 180 - 540 cm - alle 30 cm


VE= 6 Stück

Farbtöne It. Kawe-Farbkarte - Seite 3

1740

glatt / roh

glatt / Farbgruppe I



gebürstet / roh

gebürstet / Farbgruppe I

gebürstet / Farbgruppe II



sägerau - fein gebürstet / roh

sägerau - fein gebürstet / Farbgruppe I

sägerau - fein gebürstet / Farbgruppe II

Befestigung SK 104

1000 000 614

VE = 250 Stück


Fichte-Rundkantenprofilbrett 14 mm

14 x 121 mm (Deckmaß 111 mm) hergestellt aus nordischer Fichte längsseitige Nut- und Federfräsung Längen 180 - 540 cm - alle 30 cm Farbtöne It. Kawe-Farbkarte - Seite 3

VE= 6 Stück

1140

121



glatt / roh glatt / Farbgruppe I

gebürstet / roh gebürstet / Farbgruppe I gebürstet / Farbgruppe II

sägerau - fein gebürstet / roh

sägerau - fein gebürstet / Farbgruppe I

sägerau - fein gebürstet / Farbgruppe II

Befestigung SK 104 1000 000 614

VE = 250 Stück

Artikel

Oberfläche

Fichte-Fasebrett 17 mm


17 x 146 mm (Deckmaß 136 mm) hergestellt aus nordischer Fichte längsseitige Nut- und Federfräsung Längen 180 - 540 cm - alle 30 cm

VE= 6 Stück

Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3

1780

146



glatt / roh glatt / Farbgruppe I

gebürstet / roh gebürstet / Farbgruppe I gebürstet / Farbgruppe II

gebürstet und gehackt / roh gebürstet und gehackt / Farbgruppe I gebürstet und gehackt / Farbgruppe II

sägerau - fein gebürstet / roh sägerau - fein gebürstet / Farbgruppe I sägerau - fein gebürstet / Farbgruppe II

Befestigung SK 615 SB

1000 000 615



Artikel

Oberfläche

Fichte-Kurz-Fasebrett 17 mm FASE -Systemlänge-

17 x 146 mm (Deckmaß 136 mm) hergestellt aus nordischer Fichte umlaufende Nut- und Federfräsung Systemlängen 58 / 88 / 118 / 177 / 193 und 223 cm

VE= 6 Stück

Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3

1790



glatt / roh glatt / Farbgruppe I

gebürstet / roh gebürstet / Farbgruppe I gebürstet / Farbgruppe II

gebürstet und gehackt / roh gebürstet und gehackt / Farbgruppe I gebürstet und gehackt / Farbgruppe II

sägerau - fein gebürstet / roh sägerau - fein gebürstet / Farbgruppe I

sägerau - fein gebürstet / Farbgruppe II

Befestigung SK 615 SB

1000 000 615

VE = 100 Stück

Dekostab 17 mm

17 x 73 mm (Deckmaß 63 mm) hergestellt aus nordischer Fichte längsseitige Nut- und Federfräsung Längen 180 - 540 cm - alle 60 cm

VE= 1 Stück

Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3

1782

glatt / roh

glatt / Farbgruppe I







Artikel

Oberfläche

Profilstab 17 mm

31 x 55 mm (Deckmaß 45 mm)


hergestellt aus nordischer Fichte

längsseitige Nut- und Federfräsung

Längen 180 - 540 cm - alle 60 cm

VE= 1 Stück

Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3



glatt / roh glatt / Farbgruppe I glatt / Farbgruppe II

LAGER-Ware

Sortierung A/B -hobelfallend / gehobelt

Fichte-Fasebrett 17 mm

17 x 146 mm (Deckmaß 136 mm) hergestellt aus nordischer Fichte

längsseitige Nut- und Federfräsung

Längen 390 / 420 / 480 / 510 cm

Palette 180 Stück

VE= 6 Stück

gehobelt / roh

gehobelt / Farbgruppe I (118/001/200)

gebürstet / roh

gebürstet / Farbgruppe I (118/001/200)

LAGER-Ware

Sortierung A/B -hobelfallend / gehobelt

Fichte-Kurz-Fasebrett 17 mm

FASE -Systemlänge-

17 x 146 mm (Deckmaß 136 mm) hergestellt aus nordischer Fichte

umlaufende Nut- und Federfräsung

Systemlängen

Systemlängen 88 / 118 cm

VE= 6 Stück

Palette 224 Stück

gehobelt / roh

gehobelt / Farbgruppe I (118/001/200)

gebürstet / roh

gebürstet / Farbgruppe I (118/001/200)

Artikel


Oberfläche

Fichte-Rundkantenprofilbrett 18,5 mm

18,5 x 146 mm (Deckmaß 136 mm) hergestellt aus Nordischer Fichte längsseitige Nut- und Federfräsung Längen 180 - 540 cm - alle 30 cm Farbtöne It. Kawe-Farbkarte - Seite 3

VE= 6 Stück

1680



glatt / roh glatt / Farbgruppe I

gebürstet / roh gebürstet / Farbgruppe I gebürstet / Farbgruppe II

gebürstet und gehackt / roh gebürstet und gehackt / Farbgruppe I gebürstet und gehackt / Farbgruppe II

sägerau - fein gebürstet / roh sägerau - fein gebürstet / Farbgruppe I

sägerau - fein gebürstet / Farbgruppe II

Befestigung SK 615 SB 1000 000 615



Artikel

Oberfläche

Fichte-Kurz-Rundkantenprofilbrett 18,5 mm

RUNDKANTE -Systemlänge-

18,5 x 146 mm (Deckmaß 136 mm) hergestellt aus Nordischer Fichte umlaufende Nut- und Federfräsung

Systemlängen 58 / 88 / 118 / 177 / 193 und 223 cm VE= 6 Stück

Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3

1690



glatt / roh glatt / Farbgruppe I

gebürstet / roh gebürstet / Farbgruppe I gebürstet / Farbgruppe II

gebürstet und gehackt / roh gebürstet und gehackt / Farbgruppe I gebürstet und gehackt / Farbgruppe II

sägerau - fein gebürstet / roh sägerau - fein gebürstet / Farbgruppe I sägerau - fein gebürstet / Farbgruppe II

Befestigung SK 615 SB

1000 000 615



Artikel

Oberfläche

Fichte-Rundkantenbrett 17 mm

17 x 146 mm (Deckmaß 146 mm) hergestellt aus nordischer Fichte längsseitige Nut- und Federfräsung Längen 180 - 540 cm - alle 30 cm Farbtöne It. Kawe-Farbkarte - Seite 3

VE= 6 Stück

1890





glatt / roh glatt / Farbgruppe I

gebürstet / roh gebürstet / Farbgruppe I gebürstet / Farbgruppe II

gebürstet und gehackt / roh gebürstet und gehackt / Farbgruppe I gebürstet und gehackt / Farbgruppe II

sägerau - fein gebürstet / roh sägerau - fein gebürstet / Farbgruppe I sägerau - fein gebürstet / Farbgruppe II



Befestigung

 SK 57
 1000 000 617
 0-Fuge
 VE = 100 Stück

 SK 10 SB
 1000 000 616
 10 mm Fuge
 VE = 100 Stück

 SK 25 SB
 1000 000 619
 24 mm Fuge
 VE = 100 Stück

Befestigungs-Zubehör

Bedarf ca. 16 Stück / m²

immer incl. Schrauben!

VE

SK 615 SB 1000 000 615

Schraubkralle für 5 mm Nutwangenstärke

Nuttiefe 10 mm 100 Stck./VE

SK 6 VCSB 1000 006 106

Schraubkralle für 6 mm Nutwangenstärke

100 Stck./VE

SK 105 SB 1000 006 105

Schraubkralle für 5 mm Nutwangenstärke

Nuttiefe 8,5 mm 100 Stck./VE

SK 104 1000 000 614

Schraubkralle für 4 mm Nutwangenstärke

Nuttiefe 8,5 mm 250 Stck./VE

SK 57 1000 000 617

Schraubkralle für 0-Fuge Rundkantenbrett

100 Stck./VE

SK 10 SB 1000 000 616

Schraubkralle für 10 mm -Fuge Rundkantenbrett

100 Stck./VE

SK 25 SB 1000 000 619

Schraubkralle für 24 mm -Fuge Rundkantenbrett

100 Stck./VE

Z 818 1000 000 618

Schraubkralle für Stürzerdecke

100 Stck./VE

Leistenclip

715 1000 006 111 50 Stck./ VE

für Clip-Deckenleiste

Spiegelfeder

24 mm 1892

silber / gold / blau / anthrazit 260 cm

Sperrholzfeder

 14 mm
 1893
 244 cm

 24 mm
 1894
 244 cm

Farbe nach Wahl

Artikel

Oberfläche

Fichte-Stürzerdecke

Stürzerbrett

18,5 x 146 mm

hergestellt aus Nordischer Fichte

Längen 180 - 540 cm - alle 30 cm

VE= 6 Stück

Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3

1160



glatt / roh

glatt / Farbgruppe I

gebürstet / roh gebürstet / Farbgruppe I gebürstet / Farbgruppe II

gebürstet und gehackt / roh gebürstet und gehackt / Farbgruppe I gebürstet und gehackt / Farbgruppe II

Befestigung Z 818

1000 000 618

VE = 100 Stück

Unterbrett

18,5 x 146 mm

hergestellt aus Nordischer Fichte

Längen 180 - 540 cm - alle 30 cm

Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3

VE= 6 Stück

1150



glatt / roh

glatt / Farbgruppe I

gebürstet / roh gebürstet / Farbgruppe I gebürstet / Farbgruppe II

gebürstet und gehackt / roh gebürstet und gehackt / Farbgruppe I

gebürstet und gehackt / Farbgruppe II

Befestigung Z 818

1000 000 618

VE = 100 Stück

Montagelatten für Stürzerdecken

46 x 20 mm

1151

270 cm

FI / TA gehobelt / genutet

Artikel

Oberfläche

Fichte-Glattkantbrett

hergestellt aus Nordischer Fichte Kanten gefast / vierseitig gehobelt Längen 180 - 540 cm - alle 30 cm Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3

VE= 6 Stück

14 x 143 mm

1640

glatt / roh

glatt / Farbgruppe I



gebürstet / roh

gebürstet / Farbgruppe I

gebürstet / Farbgruppe II

gebürstet und gehackt / roh

gebürstet und gehackt / Farbgruppe I gebürstet und gehackt / Farbgruppe II

17 x 143 mm

1641

glatt / roh

glatt / Farbgruppe I



gebürstet / roh

gebürstet / Farbgruppe I

gebürstet / Farbgruppe II

gebürstet und gehackt / roh

gebürstet und gehackt / Farbgruppe I

gebürstet und gehackt / Farbgruppe II

20 x 118 mm

1642

glatt / roh

glatt / Farbgruppe I



gebürstet / roh

gebürstet / Farbgruppe I

gebürstet / Farbgruppe II

gebürstet und gehackt / roh

gebürstet und gehackt / Farbgruppe I

gebürstet und gehackt / Farbgruppe II

Artikel

Oberfläche

Fichte-Glattkantbrett

hergestellt aus nordischer Fichte Kanten gefast / vierseitig gehobelt

Längen 180 - 540 cm - alle 30 cm VE= 6 Stück

Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3

20 x 143 mm

1643

glatt / roh

glatt / Farbgruppe I

143

gebürstet / roh

gebürstet / Farbgruppe I

gebürstet / Farbgruppe II

gebürstet und gehackt / roh

gebürstet und gehackt / Farbgruppe I gebürstet und gehackt / Farbgruppe II

Farben

für den Innenbereich

Schutzwachs

1001 005

1 ltr.

Wachsbeize

1001 002

100 ml

1 ltr. Gebinde

5 ltr. Gebinde

Wachslack

1001 002

100 ml

1 ltr. Gebinde

5 ltr. Gebinde

Perlglanz-Wachsbeize

1001 004

100 ml

1 ltr. Gebinde

5 ltr. Gebinde

BIOFA-Colorwachs

1001 003

100 ml

1 ltr. Gebinde

5 ltr. Gebinde

Artikel

Oberfläche

Fichte-Deckleiste L 01

25 x 25 mm 1901

Längen 300 / 400 cm

Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3



glatt / roh

glatt / Farbgruppe I glatt / Farbgruppe II

Fichte-Deckenabschlussleiste L 02

19 x 60 mm 1902 glatt / roh

Längen 180 - 540 cm alle 60 cm glatt / Farbgruppe I
Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3 glatt / Farbgruppe II



gebürstet / roh

gebürstet / Farbgruppe I gebürstet / Farbgruppe II

gebürstet und gehackt / roh

gebürstet und gehackt / Farbgruppe I gebürstet und gehackt / Farbgruppe II

Fichte-Wandanschlussleiste L 03

profilierte Kante

19 x 120 mm 1903 glatt / roh

Längen 240 - 540 cm alle 30 cm glatt / Farbgruppe I
Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3 glatt / Farbgruppe II



gebürstet / roh

gebürstet / Farbgruppe I gebürstet / Farbgruppe II

gebürstet und gehackt / roh


gebürstet und gehackt / Farbgruppe I gebürstet und gehackt / Farbgruppe II Profilmaß in mm Artikel Oberfläche

Fichte-Wandanschlussleiste L 04

profilierte Kante

19 x 60 mm 1904 glatt / roh

Längen 240 - 540 cm alle 30 cm glatt / Farbgruppe I
Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3 glatt / Farbgruppe II



gebürstet / roh

gebürstet / Farbgruppe I gebürstet / Farbgruppe II

gebürstet und gehackt / roh


gebürstet und gehackt / Farbgruppe I gebürstet und gehackt / Farbgruppe II

Fichte-Wandanschlussleiste L 05

gefaste Kante

19 x 120 mm 1905 glatt / roh

Längen 240 - 540 cm alle 30 cm glatt / Farbgruppe I
Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3 glatt / Farbgruppe II



gebürstet / roh

gebürstet / Farbgruppe I gebürstet / Farbgruppe II

gebürstet und gehackt / roh

gebürstet und gehackt / Farbgruppe I gebürstet und gehackt / Farbgruppe II


Fichte-Wandanschlussleiste L 06

gefaste Kante

19 x 60 mm 1906 glatt / roh

Längen 240 - 540 cm alle 30 cm glatt / Farbgruppe I

Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3 glatt / Farbgruppe II



gebürstet / roh

gebürstet / Farbgruppe I gebürstet / Farbgruppe II

gebürstet und gehackt / roh

gebürstet und gehackt / Farbgruppe I gebürstet und gehackt / Farbgruppe II

Artikel

Oberfläche

Fichte-Profilleiste L 07

16 x 35 mm 1907

Längen 300 / 400 cm

Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3

16

glatt / Forb

glatt / Farbgruppe I glatt / Farbgruppe II

Fichte-Winkelleiste WL 1

35 x 35 mm 1921

Längen 300 / 400 cm

Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3

glatt / roh

glatt / Farbgruppe I glatt / Farbgruppe II



Fichte-Winkelleiste WL 2

58 x 20 mm 1922 3 Kanten gerundet

Längen 300 / 400 cm

Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3 glatt / roh

glatt / Farbgruppe I glatt / Farbgruppe II




Fichte-Winkelleiste WL 3

58 x 20 mm 1923 2 Kanten gefast

Längen 300 / 400 cm

Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3 glatt / roh

glatt / Farbgruppe I glatt / Farbgruppe II



Profilmaß in mm Artikel Oberfläche

Fichte-Abschlussleiste L 10

35 x 8 mm 1910 1 Kante gerundet / keilgezinkt

Längen 300 / 400 cm

Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3 glatt / roh

glatt / Farbgruppe I glatt / Farbgruppe II



Fichte-Abschlussleiste L 11

35 x 8 mm 1911 2 Kanten gerundet / keilgezinkt

Längen 300 / 400 cm

Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3 glatt / roh

glatt / Farbgruppe I glatt / Farbgruppe II



Fichte-Clip-Deckenleiste L 12

14 x 36 mm 1912 zur schraubenlosen Clipmontage!

Länge 300 cm

Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3

glatt / roh glatt / Farbgruppe I

glatt / Farbgruppe II

Leistenclip 715

1000 006 111

VE = 50 St. Incl. Schrauben

für Clip-Deckenleiste L 12





Artikel

Oberfläche


Fichte-Deckenbalken gefaste Kantenausführung

hergestellt aus Nordischer Fichte / gefaste Kantenausführung Längen 240 - 570 cm- alle 30 cm Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3

70 x 140 x 70 mm außen

Größe I 1500

glatt / roh glatt / Farbgruppe I



gebürstet / roh gebürstet / Farbgruppe I

gebürstet / Farbgruppe II

gebürstet und gehackt / roh


gebürstet und gehackt / Farbgruppe I gebürstet und gehackt / Farbgruppe II

85 x 140 x 85 mm außen

Größe II 1510

glatt / roh

glatt / Farbgruppe I



gebürstet / roh

gebürstet / Farbgruppe I

gebürstet / Farbgruppe II


gebürstet und gehackt / roh

gebürstet und gehackt / Farbgruppe I gebürstet und gehackt / Farbgruppe II

115 x 185 x 115 mm außen Größe III 1520

glatt / roh

glatt / Farbgruppe I



gebürstet / roh

gebürstet / Farbgruppe I

gebürstet / Farbgruppe II

gebürstet und gehackt / roh

gebürstet und gehackt / Farbgruppe I

gebürstet und gehackt / Farbgruppe II

Artikel

Oberfläche

Fichte-Deckenbalken profilierte Kantenausführung

hergestellt aus nordischer Fichte / profilierte Kantenausführung Längen 240 - 570 cm- alle 30 cm Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3


50 x 140 x 50 mm außen

Größe O

1600

glatt / roh

glatt / Farbgruppe I



gebürstet / roh gebürstet / Farbgruppe I gebürstet / Farbgruppe II

gebürstet und gehackt / roh gebürstet und gehackt / Farbgruppe I gebürstet und gehackt / Farbgruppe II


geschroppt / roh
geschroppt / Farbgruppe I
geschroppt / Farbgruppe II

65 x 140 x 65 mm außen Größe I

1610

glatt / roh

glatt / Farbgruppe I



gebürstet / roh gebürstet / Farbgruppe I gebürstet / Farbgruppe II

gebürstet und gehackt / roh gebürstet und gehackt / Farbgruppe I gebürstet und gehackt / Farbgruppe II

geschroppt / roh
geschroppt / Farbgruppe I
geschroppt / Farbgruppe II

Artikel

Oberfläche

Fichte-Deckenbalken profilierte Kantenausführung

hergestellt aus nordischer Fichte / profilierte Kantenausführung Längen 240 - 570 cm- alle 30 cm Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3


1620

80 x 160 x 80 mm außen

Größe II

glatt / roh

glatt / Farbgruppe I



gebürstet / roh


gebürstet / Farbgruppe I

gebürstet / Farbgruppe II

gebürstet und gehackt / roh gebürstet und gehackt / Farbgruppe I gebürstet und gehackt / Farbgruppe II

geschroppt / roh
geschroppt / Farbgruppe I
geschroppt / Farbgruppe II

115 x 185 x 115 mm außen Größe III 1630



glatt / roh

glatt / Farbgruppe I

gebürstet / roh gebürstet / Farbgruppe I gebürstet / Farbgruppe II

gebürstet und gehackt / roh gebürstet und gehackt / Farbgruppe I gebürstet und gehackt / Farbgruppe II

geschroppt / roh
geschroppt / Farbgruppe I
geschroppt / Farbgruppe II

Artikel

Oberfläche

glatt / roh

Montagebrett

für Fichte-Deckenbalken

hergestellt aus nordischer Fichte - passend für Normbalken Längen wie anfallend

98 x 20 mm

Größe I 1591

118 x 20 mm

Größe II 1592 glatt / roh

143 x 20 mm


Größe III 1593 glatt / roh




Montagebeispiel für Deckenbalken:

1 .Schritt





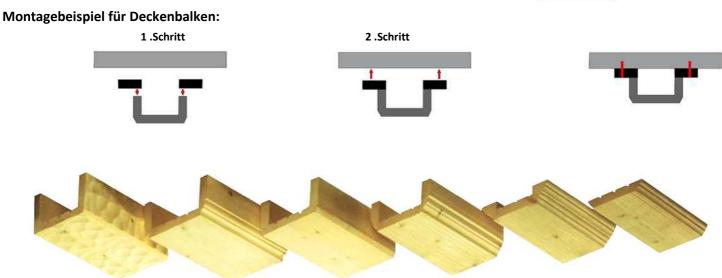

Artikel

Oberfläche

Fichte-Winkelbalken

ein ganzer Standardbalken kann als halbierter WINKELBALKEN (= 2 Stück) hergestellt werden.

D.h. der Balken wird mittels eines Trennschnittes halbiert.

Trennschnitt:





Fichte-Wandanschlußbalken

ein ganzer Standardbalken kann ohne zweites Seitenteil hergestellt werden.



Abschlag:

Fichte - SONDERBALKEN

Die Fichte-Balken können speziell nach Ihren Maßangaben gefertigt werden.

max. Höhe 25 cm / max. Breite 35 cm Außenmaß

Kantenausführung nach Wunsch - bitte bei Bestellung angeben.

glatt / roh

glatt / Farbgruppe I

gebürstet / roh

gebürstet / Farbgruppe I

gebürstet / Farbgruppe II

gebürstet und gehackt / roh

gebürstet und gehackt / Farbgruppe I

gebürstet und gehackt / Farbgruppe II

geschroppt / roh

geschroppt / Farbgruppe I

geschroppt / Farbgruppe II

Artikel

Oberfläche

Fichte-Zierblende

hergestellt aus Nordischer Fichte / geschweifte Kantenausführung Längen 240 - 570 cm- alle 30 cm Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3

20 x 120 mm

Größe I

1670

glatt / roh

glatt / Farbgruppe I



gebürstet / roh

gebürstet / Farbgruppe I

gebürstet / Farbgruppe II

gebürstet und gehackt / roh

gebürstet und gehackt / Farbgruppe I

gebürstet und gehackt / Farbgruppe II

geschroppt / roh

geschroppt / Farbgruppe I

geschroppt / Farbgruppe II

20 x 150 mm

Größe II

1672

glatt / roh

glatt / Farbgruppe I



gebürstet / roh

gebürstet / Farbgruppe I

gebürstet / Farbgruppe II

gebürstet und gehackt / roh

gebürstet und gehackt / Farbgruppe I

gebürstet und gehackt / Farbgruppe II

geschroppt / roh

geschroppt / Farbgruppe I

geschroppt / Farbgruppe II

Artikel

Oberfläche

Fichte-Balkenbrett

hergestellt aus Nordischer Fichte / profilierte Längskanten Längen 240 - 570 cm- alle 30 cm Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3

18,5 x 120 mm

1530

glatt / roh glatt / Farbgruppe I



gebürstet / roh

gebürstet / Farbgruppe I

gebürstet / Farbgruppe II

gebürstet und gehackt / roh

gebürstet und gehackt / Farbgruppe I

gebürstet und gehackt / Farbgruppe II

geschroppt / roh

geschroppt / Farbgruppe I

geschroppt / Farbgruppe II

Fichte-Balkenbrett mit angeleimter Profilleiste

38,5 x 150 mm

1540

glatt / roh

glatt / Farbgruppe I



gebürstet / roh

gebürstet / Farbgruppe I

gebürstet / Farbgruppe II

gebürstet und gehackt / roh

gebürstet und gehackt / Farbgruppe I

gebürstet und gehackt / Farbgruppe II

geschroppt / roh

geschroppt / Farbgruppe I

geschroppt / Farbgruppe II

Artikel

Oberfläche

Nadelholz-Massivholzdielen

heimische Fichte

20 x 145 mm (Deckmaß 138 mm) hergestellt aus heimischer Fichte PEFC längsseitige Nut- und Federfräsung Längen 300 / 350 / 400 / 450 / 500 cm


VE= 4 Stück

1800



glatt / roh gebürstet / roh

gebürstet / Hartölwachs NATUR gebürstet / Hartölwachs farblich ANTIK-WEISS

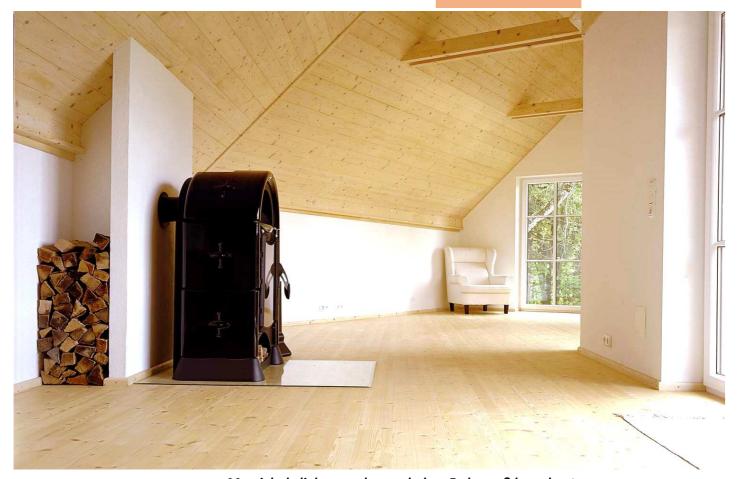

Massivholzdielen werden nach dem Federmaß berechnet

Artikel

Oberfläche

Nadelholz-Massivholzdielen

Douglasie

20 x 143 mm (Deckmaß 136 mm)

hergestellt aus heimischer Douglasie PEFC

längsseitige Nut- und Federfräsung

Längen 300 / 350 / 400 / 450 / 500 cm

VE= 4 Stück



glatt / roh gebürstet / roh

Massivholzdielen werden nach dem Federmaß berechnet

Massivholz-Sockelleisten


Fichte

20 x 60 mm

Länge 250 / 400 cm

hergestellt aus Fichte Massivholz

VE= 1 Stück



1881

glatt / roh gebürstet / roh

glatt / Hartölwachs NATUR glatt / Hartölwachs ANTIK-WEISS

Douglasie

20 x 60 mm Länge 250 / 400 cm hergestellt aus heimischer Douglasie PEFC

VE= 1 Stück

glatt / roh gebürstet / roh

glatt / Hartölwachs NATUR glatt / Hartölwachs ANTIK-WEISS

Artikel

Oberfläche

Nadelholz-Massivholzdielen

Nordische Fichte

Systemdiele

HF 9 +/- 2%

19 x 142 mm (Deckmaß 135 mm)

hergestellt aus Nordischer Fichte FSC umlaufende Nut- und Federfräsung

Systemlänge 197,3 cm

VE= 4 Stück

1830



glatt / roh gebürstet / roh

glatt / Hartölwachs NATUR

gebürstet / Hartölwachs NATUR gebürstet / Hartölwachs farblich

ANTIK-WEISS

Nordische Fichte

15 x 142 mm (Deckmaß 135 mm) hergestellt aus Nordischer Fichte PEFC umlaufende Nut- und Federfräsung Systemlänge 197,3 cm

Systemdiele

HF 9 +/- 2%

VE= 4 Stück

1840



glatt / roh gebürstet / roh

glatt / Hartölwachs NATUR

gebürstet / Hartölwachs NATUR gebürstet / Hartölwachs farblich

ANTIK-WEISS

Massivholzdielen werden nach dem Federmaß berechnet

Artikel

Oberfläche

Nadelholz-Massivholzdielen

Sibirische Lärche

Systemdiele

HF 9 +/- 2%

19 x 142 mm (Deckmaß 135 mm)

hergestellt aus Sibirischer Lärche FSC umlaufende Nut- und Federfräsung

Systemlänge 197,3 cm

VE= 4 Stück

1831



glatt / roh gebürstet / roh

glatt / Hartölwachs NATUR



gebürstet / Hartölwachs NATUR gebürstet / Hartölwachs farblich

ANTIK-WEISS

Sibirische Lärche

15 x 142 mm (Deckmaß 135 mm) hergestellt aus Sibirischer Lärche FSC umlaufende Nut- und Federfräsung Systemlänge 197,3 cm

Systemdiele

HF 9 +/- 2%

VE= 4 Stück

1841



glatt / roh gebürstet / roh

glatt / Hartölwachs NATUR

gebürstet / Hartölwachs NATUR gebürstet / Hartölwachs farblich

ANTIK-WEISS

Massivholzdielen werden nach dem Federmaß berechnet

Eiche

Profilmaß in mm Artikel Oberfläche

Laubholz-Massivholzdielen Systemdiele

21 x 147 mm (Deckmaß 140 mm)

HF 9 +/- 2%

hergestellt aus europ. Eiche - Sortierung COUNTRY

umlaufende Nut- und Federfräsung


fallende Längen 50 - 200 cm

VE= 6 Stück

1862

glatt / roh gebürstet / roh

glatt / Hartölwachs NATUR



gebürstet / Hartölwachs NATUR gebürstet / Hartölwachs farblich EURO-WHITE / EURO-GREY /

OLD-STYLE

Massivholzdielen werden nach dem Federmaß berechnet

Reinigung und Pflege von KAWE - Echtholzböden

Hartölwachs - NATUR

18840 1 ltr. Gebinde

5 ltr. Gebinde

Wischpflege für alle mit Hartölwachs geölte Böden

18842 1 ltr. Gebinde

Artikel

Oberfläche

Nadelholz-Landhausdielen 3-schichtig

heimische Fichte EINBLATT

Systemdiele

15 x 195 mm (Deckmaß 195 mm)

hergestellt aus heimischer Fichte PEFC

umlaufende Nut- und Federfräsung

Systemlänge 200 cm / 240 cm

VE= 4 Stück

Nut- und Feder - für Fußbodenheizung geeignet

1850

glatt / roh

gebürstet / roh



glatt / Hartölwachs NATUR

gebürstet / Hartölwachs NATUR gebürstet / Hartölwachs farblich

ANTIK-WEISS

Nadelholz-Landhausdielen 3-schichtig

heimische Fichte EINBLATT

Systemdiele lock-it

15 x 195 mm (Deckmaß 195 mm)

hergestellt aus heimischer Fichte PEFC

längs- und stirnseitige lock-it Verbindung leimlos

Systemlänge 200 cm / 240 cm

VE= 4 Stück

lock-it - für Fußbodenheizung geeignet

1870

glatt / roh

gebürstet / roh



glatt / Hartölwachs NATUR

gebürstet / Hartölwachs NATUR gebürstet / Hartölwachs farblich

ANTIK-WEISS

Artikel

Oberfläche

Nadelholz-Landhausdielen 3-schichtig

heimische Lärche EINBLATT

Systemdiele

15 x 195 mm (Deckmaß 195 mm)

hergestellt aus heimischer Lärche PEFC


umlaufende Nut- und Federfräsung

Systemlänge 200 cm / 240 cm

VE= 4 Stück

Nut- und Feder - für Fußbodenheizung geeignet

1851



glatt / roh gebürstet / roh

glatt / Hartölwachs NATUR

gebürstet / Hartölwachs NATUR gebürstet / Hartölwachs farblich ANTIK-WEISS

Nadelholz-Landhausdielen 3-schichtig

heimische Lärche EINBLATT

Systemdiele lock-it

15 x 195 mm (Deckmaß 195 mm)

hergestellt aus heimischer Lärche PEFC


längs- und stirnseitige lock-it Verbindung leimlos

Systemlänge 200 cm / 240 cm

VE= 4 Stück

lock-it - für Fußbodenheizung geeignet

1871



glatt / roh gebürstet / roh

glatt / Hartölwachs NATUR

gebürstet / Hartölwachs NATUR gebürstet / Hartölwachs farblich

ANTIK-WEISS

Artikel

Oberfläche

Laubholz-Landhausdielen 3-schichtig

europ. Eiche EINBLATT

Systemdiele

15 x 158 mm (Deckmaß 158 mm)

hergestellt aus europäischer Eiche PEFC - Sortierung COUNTRY

umlaufende Nut- und Federfräsung

Systemlänge 200 cm

VE= 4 Stück

Nut- und Feder - für Fußbodenheizung geeignet

1861

glatt / roh

gebürstet / roh

158

glatt / Hartölwachs NATUR

gebürstet / Hartölwachs NATUR gebürstet / Hartölwachs farblich EURO-WHITE / EURO-GREY /

OLD-STYLE

Lärche


20 x 60 mm

hergestellt aus Lärche Massivholz

Länge 250 / 400 cm

VE= 1 Stück

1882



glatt / roh

gebürstet / roh

glatt / Hartölwachs NATUR

gebürstet / Hartölwachs NATUR gebürstet / Hartölwachs farblich

ANTIK-WEISS



Notizen		1	II II	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	Deall More	

Alle technischen Informationen, Preise und Maßangaben dieser Produktliste entsprechen zum Zeitpunkt der Drucklegung dem aktuellen Stand. Eine Haftung für den Inhalt kann trotz sorgfältiger Bearbeitung und Korrektur nicht übernommen werden. Aus drucktechnischen Gründen können Farben abweichen. Holz ist ein Naturwerkstoff und variiert in seiner Farbgebung. Änderungen vorbehalten.